

# MICFLEX-D45

DYNAMIC MICROPHONE

MICRÓFONO DINÁMICO  
MICROPHONE DYNAMIQUE  
MICRÓFONO DINÁMICO



QUICK START GUIDE/GUÍA RÁPIDA/  
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE/GUIA RÁPIDO

## **FONESTAR**

### DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION/DESCRIÇÃO

#### EN

- Flexo with unidirectional dynamic microphone
- Length: 45 cm
- Compatible with bases: **MICBASE-P** and **MICBASE-MP**

#### ES

- Flexo con micrófono dinámico unidireccional
- Longitud: 45 cm
- Compatible con bases: **MICBASE-P** y **MICBASE-MP**



#### FR

- Flexo avec microphone dynamique unidirectionnel
- Longueur : 45 cm
- Compatible avec les bases : **MICBASE-P** et **MICBASE-MP**

#### PT


- Haste flexível com microfone dinâmico unidireccional
- Comprimento: 45 cm
- Compatível com bases: **MICBASE** e **MICBASE-M**

# INSTALLATION EXAMPLE/EJEMPLO DE INSTALACIÓN/ EXEMPLE D'INSTALLATION/EXEMPLO DE INSTALAÇÃO

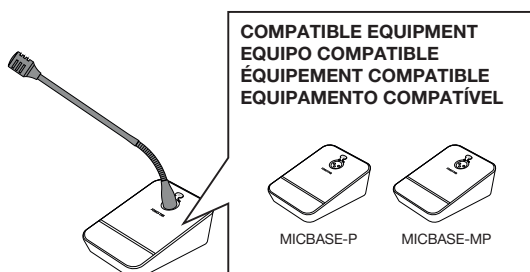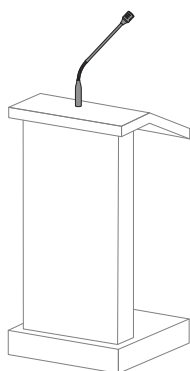

- EN NOTE:** flexo without preamp compatible with microphone bases with preamp
- ES NOTA:** flexo sin previo compatible con bases de micrófono con previo
- FR N.B. :** flexo sin previo compatible con bases de micrófono con previo
- PT NOTA:** haste flexível sem pré-amplificador compatível com bases de microfone com pré-amplificador

## PIN OUT

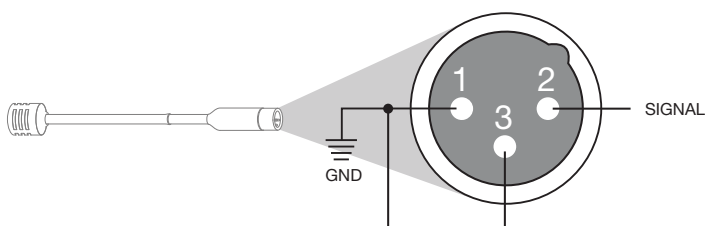

# TECHNICAL SPECIFICATIONS/ESPECIFICACIONES TÉCNICAS/ SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

<b>EN</b>	
CAPSULE	Unidirectional dynamic
RESPONSE	100-15,000 Hz
SENSITIVITY	-55 dB (V/Pa) at 1 kHz
IMPEDANCE	600 Ω
SPL MAX	110 dB
EQUIVALENT NOISE	32 dB
DYNAMIC RANGE	78 dB
DISTORTION	< 1 %
SNR	75 dB
TEMPERATURE	Operating temperature: -20 °C - 50 °C Storage temperature: -25 °C - 70 °C Relative humidity: 0 - 90 %
CONNECTORS	XLR male 3 pin Unbalanced line
HEIGHT	45 cm
COMPATIBILITY	Compatible with bases with internal preamp circuit: MICBASE-P and MICBASE-MP
<b>ES</b>	
CÁPSULA	Dinámico unidireccional
RESPUESTA	100-15.000 Hz
SENSIBILIDAD	-55 dB (V/Pa) a 1 kHz
IMPEDANCIA	600 Ω
SPL MAX	110 dB
RUIDO EQUIVALENTE	32 dB
RANGO DINÁMICO	78 dB
DISTORSIÓN	< 1 %
SNR	75 dB
TEMPERATURA	Temperatura de funcionamiento: -20 °C - 50 °C Temperatura de almacenamiento: -25 °C - 70 °C Humedad relativa: 0 - 90 %
CONECTORES	XLR macho 3 pin Línea desbalanceada
ALTURA	45 cm
COMPATIBILIDAD	Compatible con las bases con circuito de previo interno: MICBASE-P y MICBASE-MP
<b>FR</b>	
CAPSULE	Dynamique unidirectionnelle
RÉPONSE	100-15.000 Hz
SENSIBILITÉ	-55 dB (V/Pa) a 1 kHz
IMPÉDANCE	600 Ω
SPL MAX	110 dB
BRUIT ÉQUIVALENT	32 dB
GAMME DYNAMIQUE	78 dB
DISTORSION	< 1 %
SNR	75 dB
TEMPERATURE	Température de fonctionnement : -20 °C - 50 °C Température de stockage : -25 °C - 70 °C Humidité relative : 0 - 90 %
CONNECTEURS	XLR mâle à 3 broches Ligne asymétrique
HAUTEUR	45 cm
COMPATIBILITÉ	Compatible avec les prises MICBASE-P et MICBASE-MP avec pré-circuit interne : MICBASE-P et MICBASE-MP
<b>PT</b>	
CÁPSULA	Dinâmico unidireccional
RESPOSTA	100-15.000 Hz
SENSIBILIDADE	-55 dB (V/Pa) a 1 kHz
IMPEDÂNCIA	600 Ω
SPL MAX	110 dB
RUÍDO EQUIVALENTE	32 dB
VARIAÇÃO DINÂMICA	78 dB
DISTORSION	< 1 %
SNR	75 dB
TEMPERATURA	Temperatura de funcionamento: -20 °C - 50 °C Temperatura de armazenamento: -25 °C - 70 °C Humidade relativa: 0 - 90 %
CONETORES	XLR macho 3 pin Linha não balanceada
ALTURA	45 cm
COMPATIBILIDADE	Compatível com as bases com circuito de pré- amplificador interno: MICBASE-P e MICBASE-MP

