

# BM-704PH-6M

DESKTOP BOUNDARY MICROPHONE

MICRÓFONO BOUNDARY DE SOBREMESA

MICROPHONE BOUNDARY DE TABLE

MICROFONE DE MESA BOUNDARY



QUICK START GUIDE/GUÍA RÁPIDA/  
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE/GUIA RÁPIDO

## **FONESTAR**

### DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION/DESCRIÇÃO

#### EN

- Ultra slim boundary microphone, for use on tables, walls, etc
- Sharp pick-up

#### ES

- Micrófono boundary extraplano, para uso en sobremesa, pared, etc
- Captación con gran nitidez


#### FR

- Microphone boundary extra-plat, pour utiliser sur table, mur, etc
- Captation d'une grande clarté

#### PT

- Microfone boundary extraplano para utilização em mesa, parede, etc
- Captação com elevada nitidez

## CONNECTIONS

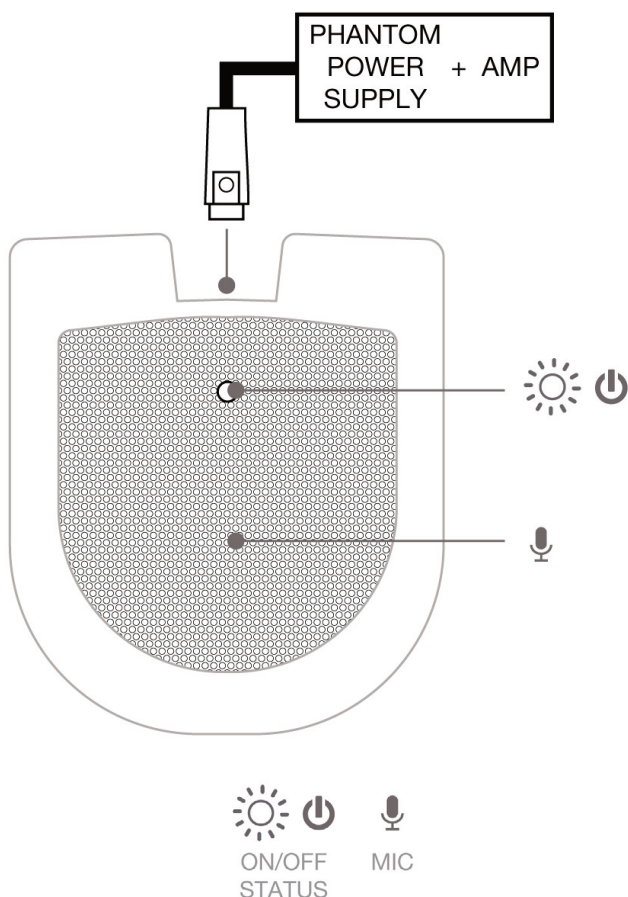

## TECHNICAL SPECIFICATIONS/ESPECIFICACIONES TÉCNICAS/ SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

### EN

CAPSULE:	Unidirectional cardioid electret condenser
RESPONSE:	30-20,000 Hz
SENSITIVITY:	-34 dB (V/Pa)
IMPEDANCE:	130 $\Omega$
PHANTOM:	11 to 52 V CC
CABLE:	6 m with mini female XLR connectors and male XLR Balanced line

### ES

CÁPSULA:	Condensador electret unidireccional cardioide
RESPUESTA:	30-20.000 Hz
SENSIBILIDAD:	-34 dB (V/Pa)
IMPEDANCIA:	130 $\Omega$
PHANTOM:	11 a 52 V CC
CABLE:	6 m con conectores mini XLR hembra y XLR macho Línea balanceada

### FR

CAPSULE :	Condensateur électret unidirectionnel cardioïde
RÉPONSE :	30-20.000 Hz
SENSIBILITÉ :	-34 dB (V/Pa)
IMPÉDANCE :	130 $\Omega$
PHANTOM :	11 à 52 V CC
CÂBLE :	6 m avec connecteurs mini XLR femelle et XLR mâle Ligne équilibré

### PT

CÁPSULA:	Condensador electret unidireccional cardioide
RESPOSTA:	30-20.000 Hz
SENSIBILIDADE:	-34 dB (V/Pa)
IMPEDÂNCIA:	130 $\Omega$
PHANTOM:	11 a 52 V CC
CABO:	6 m com conetores mini XLR fêmea e XLR macho Linha balanceada