

FCM-850

CLIP-ON MICROPHONE

MICRÓFONO DE CORBATA

MICROPHONE DE CRAVATE

MICROFONE DE GRAVATA



FCM-850-TS



FCM-850-TSM



FCM-850-MC3



FCM-850-MC4



QUICK START GUIDE/GUÍA RÁPIDA/
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE/GUIA RÁPIDO

FONESTAR

DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION/DESCRIÇÃO

EN

- High sensitivity, omnidirectional
- Reinforced design

ES

- Alta sensibilidad, unidireccional
- Diseño reforzado


FR

- Haute sensibilité, omnidirectionnel
- Design renforcé

PT


- Alta sensibilidade, omnidireccional
- Design reforçado

INSTALLATION/INSTALACIÓN/INSTALLATION/INSTALAÇÃO




COMPATIBLE EQUIPMENT EQUIPO COMPATIBLE ÉQUIPEMENT COMPATIBLE EQUIPAMENTO COMPATÍVEL

- FCM-850-TS:**
mods. MSHT-45P, MSH-135
- FCM-850-TSM:**
mods. SONAIR
- FCM-850-MC3:**
mods. SONAIR-PRO, AKG and Gemini
- FCM-850-MC4:**
mod. MSH-236

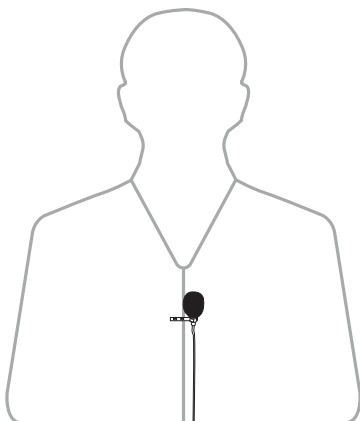


PIN OUT


FCM-850-TS




FCM-850-TSM



FCM-850-MC3



FCM-850-MC4



UNBALANCED

TECHNICAL SPECIFICATIONS/ESPECIFICACIONES TÉCNICAS/ SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

EN

FEATURES	Omnidirectional electret condenser capsule. For wireless microphones or electret condenser microphone inputs. Capsule 6 x 2.7 mm. Black colour.
RESPONSE	20-20,000 Hz
SENSITIVITY	-34 dB \pm 2 dB (V/Pa)
IMPEDANCE	2,200 Ω
POWER SUPPLY	2 to 5 V DC
CABLE	1.5 m
MATERIAL	Steel
CONNECTOR	FCM-850-TS: 3.5 mm mono male jack plug Tip: signal. Body: ground (GND) FCM-850-TSM: 3.5 mm mono male jack plug with male thread Tip: signal. Body: ground (GND) FCM-850-MC3: Mini XLR 3-pin female connector Pin 1: ground (GND). Pin 3: signal FCM-850-MC4: Mini XLR 4-pin female connector Pin 1: signal. Pin 2: ground (GND)
COMPATIBILITY	FCM-850-TS: 3.5 mm mono jack for mods. MSHT-45P, MSH-135 FCM-850-TSM: 3.5 mm mono jack with male thread for mods. SONAIR FCM-850-MC3: 3-pin mini XLR for mods. SONAIR-PRO, AKG and Gemini FCM-850-MC4: 4-pin mini XLR for mod. MSH-236
ACCESSORIES	Windbreaker foam Clip-on

ES

CARACTERÍSTICAS	Cápsula de condensador electret omnidireccional. Para micrófonos inalámbricos o en entradas de micrófono de condensador electret. Cápsula de 6 x 2.7 mm. Color negro.
RESPUESTA	20-20.000 Hz
SENSIBILIDAD	-34 dB \pm 2 dB (V/Pa)
IMPEDANCIA	2.200 Ω
ALIMENTACIÓN	2 a 5 V CC
CABLE	1'5 m
MATERIAL	Acero
CONECTOR	FCM-850-TS: conector jack 3'5 mm mono macho Punta: señal. Cuerpo: masa (GND) FCM-850-TSM: conector jack 3'5 mm mono macho con rosca macho Punta: señal. Cuerpo: masa (GND) FCM-850-MC3: conector Mini XLR 3 pines hembra Pin 1: masa (GND). Pin 3: señal FCM-850-MC4: conector Mini XLR 4 pines hembra Pin 1: señal. Pin 2: masa (GND)
COMPATIBILIDAD	FCM-850-TS: jack 3'5 mm mono para mods. MSHT-45P, MSH-135 FCM-850-TSM: jack 3'5 mm mono con rosca macho para mods. SONAIR FCM-850-MC3: mini XLR 3 pines para mods. SONAIR-PRO, AKG y Gemini FCM-850-MC4: mini XLR 4 pines para mod. MSH-236
ACCESORIOS	Espuma quitavientos Pinza de corbata

FR	
CARACTÉRISTIQUES	Capsule de condensateur électret omnidirectionnelle. Pour les microphones sans fil ou les entrées de microphones à condensateur électret. Capsule de 6 x 27 mm. Couleur noir.
RÉPONSE	20-20.000 Hz
SENSIBILITÉ	-34 dB ±2 dB (V/Pa)
IMPÉDANCE	2.200 Ω
ALIMENTATION	2 à 5 V CC
CÂBLE	1'5 m
MATÉRIEL	Acier
CONNECTEUR	FCM-850-TS : connecteur jack 3'5 mm mono mâle Pointe : signal. Corps : masse (GND) FCM-850-TSM : connecteur jack 3'5 mm mono mâle avec vis mâle Pointe : signal. Corps : masse (GND) FCM-850-MC3 : connecteur Mini XLR 3 broches femelle Pin 1 : masse (GND). Pin 3 : signal FCM-850-MC4 : connecteur Mini XLR 4 broches femelle Pin 1: signal. Pin 2: masse (GND)
COMPATIBILITÉ	FCM-850-TS , jack 3'5 mm mono pour mods. MSHT-45P, MSH-135 FCM-850-TSM , jack 3'5 mm mono avec vis mâle pour mods. SONAIR FCM-850-MC3 , mini XLR 3 broches pour mods. SONAIR-PRO, AKG et Gemini FCM-850-MC4 , mini XLR 4 broches pour mod. MSH-236
ACCESSOIRES	Mousse de protection Clip cravate

PT	
CARACTERÍSTICAS	Cápsula de condensador electret omnidirecional. Para microfones sem fios ou em entradas de microfone de condensador electret. Cápsula de 6 x 2,7 mm. Cor negro.
RESPOSTA	20-20.000 Hz
SENSIBILIDADE	-34 dB ±2 dB (V/Pa)
IMPEDÂNCIA	2.200 Ω
ALIMENTAÇÃO	2 a 5 V CC
CABO	1,5 m
MATERIAL	Aço
CONETOR	FCM-850-TS : conetor jack 3,5 mm mono macho Ponta: sinal. Corpo: terra (GND) FCM-850-TSM : conector jack 3,5 mm mono macho con rosca macho Punta: señal. Cuerpo: masa (GND) FCM-850-MC3 : conector Mini XLR 3 pines hembra Pin 1: masa (GND). Pin 3: señal FCM-850-MC4 : conector Mini XLR 4 pines hembra Pin 1: señal. Pin 2: masa (GND)
COMPATIBILIDADE	FCM-850-TS : jack 3,5 mm mono para mods. MSHT-45P, MSH-135 FCM-850-TSM : jack 3,5 mm mono com rosca macho para mods. SONAIR FCM-850-MC3 : mini XLR 3 pinos para mods. SONAIR-PRO, AKG e Gemini FCM-850-MC4 : mini XLR 4 pinos para mod. MSH-236
ACESSÓRIOS	Esponja para supressão de ruídos Pinça de gravata