

FCM-970

FLESH-COLOURED HEADSET MICROPHONE

MICRÓFONO DE CABEZA COLOR CARNE

MICROPHONE DE SERRE-TÊTE DE COULEUR CHAIR

MICROFONE DE CABEÇA COR BEGE



FCM-970-TS



FCM-970-TSM



FCM-970-MC3



FCM-970-MC4



QUICK START GUIDE/GUÍA RÁPIDA/
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE/GUIA RÁPIDO

FONESTAR

DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION/DESCRIÇÃO

EN

- High sensitivity, omnidirectional
- Stylish design
- Flesh colour
- Adjustable

ES

- Alta sensibilidad, omnidireccional
- Diseño elegante
- Color carne
- Ajustable


FR

- Haute sensibilité, omnidirectionnel
- Design élégant
- Couleur chair
- Réglable

PT

- Alta sensibilidade, omnidireccional
- Design elegante
- Cor bege
- Ajustável

INSTALLATION/INSTALACIÓN/INSTALLATION/INSTALAÇÃO



COMPATIBLE EQUIPMENT
EQUIPO COMPATIBLE
ÉQUIPEMENT COMPATIBLE
EQUIPAMENTO COMPATÍVEL


FCM-970-TS:
mods. MSHT-45P, MSH-135

FCM-970-TSM:
mods. SONAIR



FCM-970-MC3:
mods. SONAIR-PRO, AKG and Gemini

FCM-970-MC4:
mod. MSH-236


1 ATTACHMENT/SUJECCIÓN/FIXATION/FIXAÇÃO

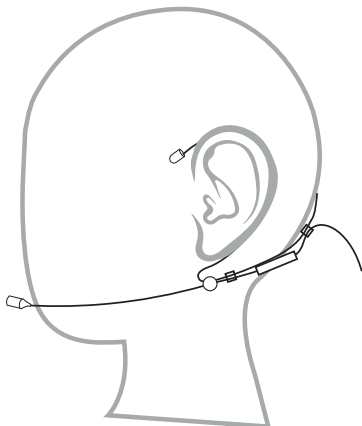

2 MICROPHONE SETTING/AJUSTE MICRÓFONO RÉGLAGE MICROPHONE/AJUSTE DO MICROFONE

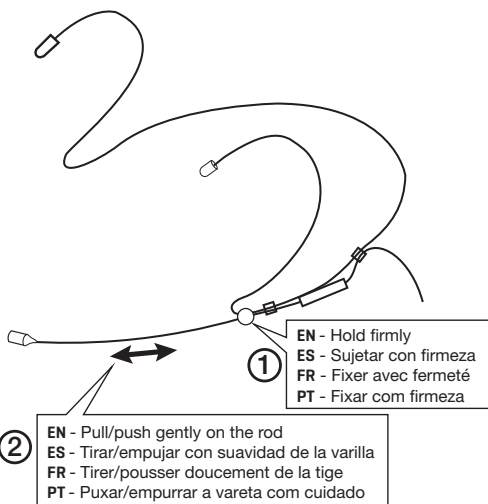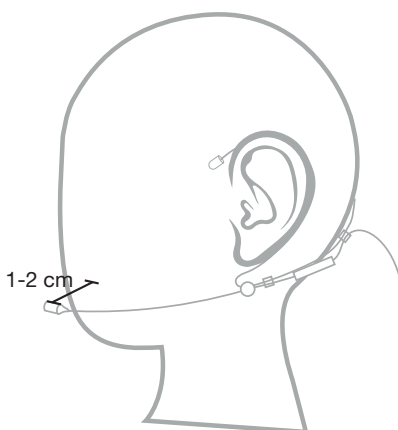

PIN OUT

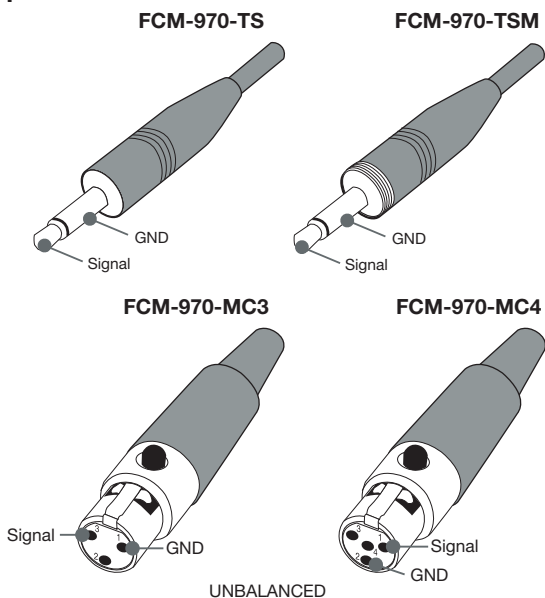

TECHNICAL SPECIFICATIONS/ESPECIFICACIONES TÉCNICAS/SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

EN

FEATURES

Miniature omnidirectional electret condenser capsule.
For wireless microphones or electret condenser microphone inputs.
Flesh colour. Adjustable.

RESPONSE
SENSITIVITY
IMPEDANCE
POWER SUPPLY
CABLE
MATERIAL
CONNECTOR

20-20,000 Hz
-42 dB \pm 2 dB (V/Pa)

1,000 Ω
1 to 10 V DC
1.2 m
Acero

FCM-970-TS: 3.5 mm mono male jack plug
Tip: signal. Body: ground

FCM-970-TSM: 3.5 mm mono male jack plug with male thread
Tip: signal. Body: ground (GND)

FCM-970-MC3: Mini XLR 3-pin female connector
Pin 1: ground (GND). Pin 3: signal

FCM-970-MC4: Mini XLR 4-pin female connector
Pin 1: signal. Pin 2: ground (GND)

COMPATIBILITY

FCM-970-TS: jack 3'5 mm mono para mods. MSHT-45P, MSH-135,

FCM-970-TSM: jack 3'5 mm mono con rosca macho para mods. SONAIR

FCM-970-MC3: mini XLR 3 pines para mods. SONAIR-PRO, AKG y Gemini

FCM-970-MC4: mini XLR 4 pines para mod. MSH-236

ACCESSORIES

Foam windshield

ES

CARACTERÍSTICAS

Cápsula de condensador electret omnidireccional miniatura.

Para micrófonos inalámbricos o en entradas de micrófono de condensador electret.

Color carne. Ajustable.

RESPUESTA
SENSIBILIDAD
IMPEDANCIA
ALIMENTACIÓN
CABLE
MATERIAL
CONECTOR

20-20.000 Hz
-42 dB \pm 2 dB (V/Pa)

1.000 Ω
1 a 10 V CC
1'2 m
Acero

FCM-970-TS: conector jack 3'5 mm mono macho
Punta: señal. Cuerpo: masa (GND)

FCM-970-TSM: conector jack 3'5 mm mono macho con rosca macho
Punta: señal. Cuerpo: masa (GND)

FCM-970-MC3: conector Mini XLR 3 pines hembra

Pin 1: masa (GND). Pin 3: señal

FCM-970-MC4: conector Mini XLR 4 pines hembra

Pin 1: señal. Pin 2: masa (GND).

COMPATIBILIDAD

FCM-970-TS: jack 3'5 mm mono para mods. MSHT-45P, MSH-135,

FCM-970-TSM: jack 3'5 mm mono con rosca macho para mods. SONAIR

FCM-970-MC3: mini XLR 3 pines para mods. SONAIR-PRO, AKG y Gemini

FCM-970-MC4: mini XLR 4 pines para mod. MSH-236

ACCESORIOS

Espuma quitavientos

FR	
CARACTÉRISTIQUES	Capsule de condensateur électret omnidirectionnel miniature. Pour les microphones sans fil ou les entrées de microphones à condensateur électret. Couleur chair. Réglable.
RÉPONSE	20-20.000 Hz
SENSIBILITÉ	-48 dB ±2 dB (V/Pa)
IMPÉDANCE	1.000 Ω
ALIMENTATION	1 à 10 V CC
CÂBLE	1'2 m
MATÉRIEL	Acier
CONNECTEUR	FCM-970-TS : connecteur jack 3'5 mm mono mâle Pointe : signal. Corps : masse (GND) FCM-970-TSM : connecteur jack 3'5 mm mono mâle avec vis mâle Pointe: signal. Corps: masse (GND) FCM-970-MC3 : connecteur Mini XLR 3 broches femelle Pin 1: masse (GND). Pin 3: signal FCM-970-MC4 : connecteur Mini XLR 4 broches femelle Pin 1: signal. Pin 2: masse (GND).
COMPATIBILITÉ	FCM-970-TS , jack 3'5 mm mono pour mods. MSHT-45P, MSH-135 FCM-970-TSM , jack 3'5 mm mono avec vis mâle pour mods. SONAIR FCM-970-MC3 , mini XLR 3 broches pour mods. SONAIR-PRO, AKG et Gemini FCM-970-MC4 , mini XLR 4 broches pour mod. MSH-236
ACCESSOIRES	Mousse de protection
PT	
CARACTERÍSTICAS	Cápsula de condensador electret omnidirecional miniatura. Para microfones sem fios ou em entradas de microfone de condensador electret. Cor bege. Ajustável.
RESPOSTA	20-20.000 Hz
SENSIBILIDADE	-48 dB ±2 dB (V/Pa)
IMPEDÂNCIA	1.000 Ω
ALIMENTAÇÃO	1 a 10 V CC
CABO	1,2 m
MATERIAL	Aço
CONETOR	FCM-970-TS : conetor jack 3'5 mm mono macho Ponta: sinal. Corpo: terra (GND) FCM-970-TSM : conetor jack 3'5 mm mono macho com rosca macho Ponta: sinal. Corpo: terra (GND) FCM-970-MC3 : conetor Mini XLR 3 pinos fêmea Pin 1: terra (GND). Pin 3: sinal FCM-970-MC4 : conetor Mini XLR 4 pines fêmea Pin 1: sinal. Pin 2: terra (GND).
COMPATIBILIDADE	FCM-970-TS : jack 3,5 mm mono para mods. MSHT-45P, MSH-135 FCM-970-TSM : jack 3,5 mm mono con rosca macho para mods. SONAIR FCM-970-MC3 : mini XLR 3 pines para mods. SONAIR-PRO, AKG y Gemini FCM-970-MC4 : mini XLR 4 pines para mod. MSH-236
ACESSÓRIOS	Esponja para supressão de ruídos