




**BOXA ACTIVA DIN SERIA SPJ
CU MP3 PLAYER SI BLUETOOTH**

178.042 SPJ-1200ABT MP3 & BLUETOOTH 12"

178.045 SPJ-1500ABT MP3 & BLUETOOTH 15"

MANUAL DE INSTRUCIUNI

CONFIGURATIA SISTEMULUI

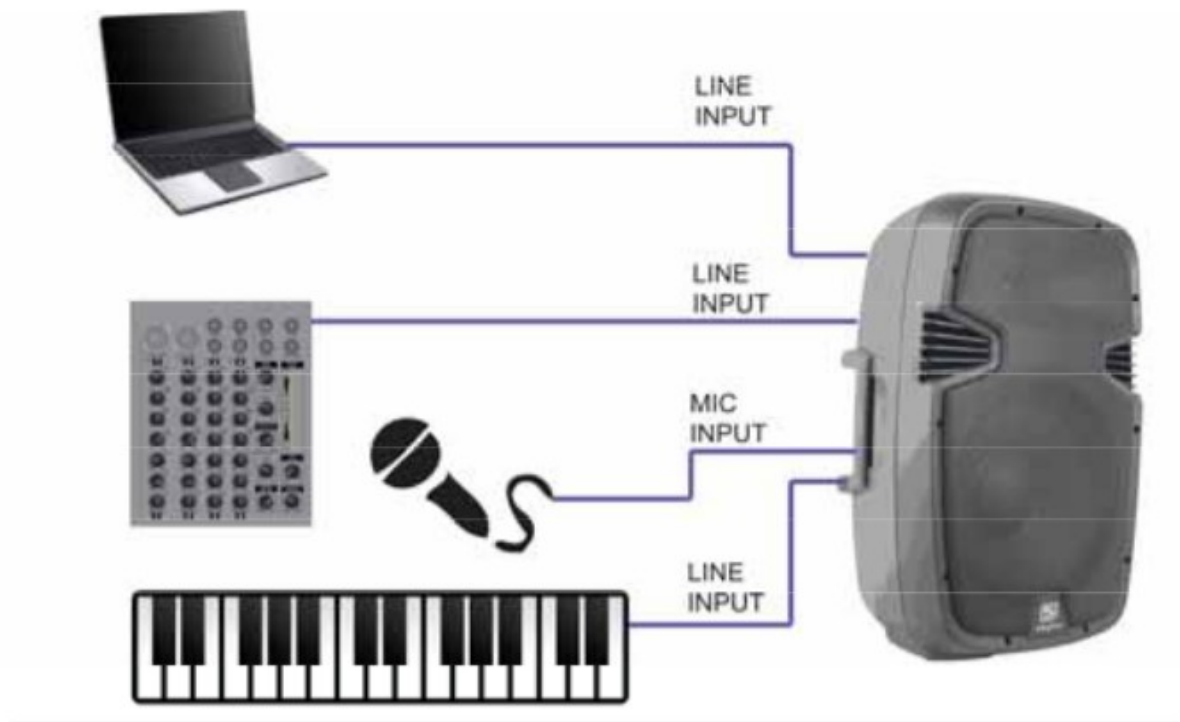

RO

BOXA ABS ACTIVA PA

**Felicitari pentru achizitionarea acestei boxe active SkyTec.
Va rugam cititi cu atentie acest manual inainte de a utiliza boxa.**

Pentru o utilizare de lunga durata fara probleme, va rugam sa respectati urmatoarele:

- Deteriorarea auzului: Aceste boxe pot genera usor un sunet puternic, suficient pentru a putea cauza deteriorari ale auzului.
- Nu suprasolicitati boxa pentru a nu distruge difuzoarele.
- Nu plasati boxa langa un foc deschis (lumanari etc.) sau langa surse de caldura.
- Conectati la o priza cu impamantare cu 230Vac/50Hz.
- Doar pentru utilizari in interior. In caz ca o folositi in exterior, asigurativa ca umiditatea nu intra in interiorul boxei.
- Cand nu este utilizata, deconectati boxa de la alimentare.
- Cand faceti modificari la boxa sau schimbati siguranta deconectati boxa.
- Asigurati-va ca boxa este asezata pe o suprafata stabila.
- Boxele pot fi stivuite dar nu suporta o greutate mai mare de 60 kg.
- Boxele pot fi agatate. Folositi doar suportii de montare solizi. Instalarea trebuie facuta de catre un personal calificat, iar suportul trebuie aprobat de catre acesta. Asigurati-va ca nu se afla nimeni in zona de montare.
- Folositi doar standuri recomandate pentru aceste boxe pentru a evita eventualele pericole.
- Plasati cablurile astfel incat oamenii sa nu le poate agata, pentru a nu fi smulse din boxe.
- Nu plasati lichide pe unitate, si protejati-o pe aceasta de umiditate. Umiditatea poate scadea durata de viata a unitatii.
- Pentru transport utilizati doar mijloace adecvate.
- Daca unitatea este deteriorata in masura in care componentele din interior sunt vizibile, NU conectati si NU o porniti. Contactati furnizorul Tronios.
- Daca boxa nu este utilizata pe o perioada lunga de timp, poate aparea condens in interior. Inainte sa o utilizati asteptati ca boxa sa ajunga la temperatura camerei.
- Nu incercati sa o reparati singuri. Reparatii se fac intotdeauna de o persoana calificata.
- Utilizati cabluri potrivite sau recomandate de catre SkyTec.
- Inainte de pornire, setati volumul la minim.
- Nu-l lasati la indemana copiilor.



Protejati mediul inconjurator. Reciclati ambalajele de cate ori este posibil.



Nu aruncati unitatea defecta la gunoiul menajer, duceti-o la un punct de colectare special. O mare parte din aceasta poate fi reciclata

CARACTERISTICI ALE PRODUSULUI

General


- Sunt turnate dintr-o bucata cu horn integrat cu directionare constanta 90°x60°
- Limitatorul protejeaza driverul de compresie la supratensiune
- Carcasa multi-unghi pentru flexibilitate in utilizare
- Carcasa ABS rezistenta si profesionala
- Incinta si diafragma sunt facute din material co-polymer rezistent si dur
- Grila metalica protejeaza wooferul
- Maner proiectat ergonomic si carcasa usoara pentru o manevrare usoara a incintei
- Puncte speciale pentru prindere de tavan sau alti suporturi

Despre carcasa

Incinta si diafragma acestor game de boxe sunt realizate din polipropilena co-polymer. Utilizarea de co-polymer permite caracteristici cum ar fi, prize de montaj, manere, porturi si coarne de inalta frecvente care se monteaza direct in cutie. Nu numai ca da un aspect contemporan, dar are o multime de utilizari.

PANOUL DE CONTROL

Versiunea 12” & 15”

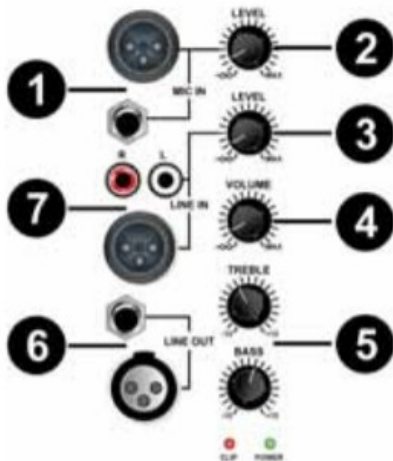

1. Conector de intrare pentru microfon
2. Controlul volumului pentru microfon
3. Controlul volumului pentru linia de intrare
4. Controlul volumului pentru iesire
5. Tone control pentru iesire
6. Conector de iesire pentru conectarea unei boxe secundar sau amplificator.
7. Conector pentru intrarea semnalului audio: mixer, CD player etc

Panoul MP3



- A. Afisaj. Afiseaza informatiile MP3
- B. STOP. Opreste redarea piesei
- C. PLAY / PAUSE. Porneste sau intra in modul pauza
- D. PREV. Reda piesa anterioara
- E. NEXT. Reda piesa urmatoare
- F. Comutator USB / SD. Utilizati comutatorul pentru a reda de pe stick USB sau card SD
- G. Conexiune USB. Pentru conectarea stick-ului USB cu fisiere MP3
- H. Conexiune pentru card SD. Pentru conectarea cardului SD cu fisiere MP3

Modul de conectare al modulului Bluetooth

Prima data porniti boxa, apoi apasati pe „MODE” (F) pana cand vedeti „AUX”. Apoi utilizati telefonul mobil sau calculatorul pentru a cauta dispozitivul Bluetooth. Cand gasiti „SKYTEC PLAYER” conectati-va. Parola este: 0000

DEFECTIUNI

O anumita metoda de a determina daca un difuzor este defect este acela de a inlocui difuzorul cu un alt difuzor pentru a vedea daca acesta functioneaza, pentru a depista de unde pleaca defectiunea. Daca cu noul difuzor problema persista, atunci cititi informatiile de mai jos pentru a descoperi problema.

Nici o iesire

Reintroduceti conectorii. Inlocuiti cablurile cu alte cabluri bune. Verificati conexiunile. Verificati cablul pentru eventualele daune. Verificati firele sau conectorii care pot fi scurte.

Intermitenta

Legaturile slabe pot produce intermitente a semnalului, verificati iesirile si reinstalati toti conectorii.

Zgomot constant sau bazait

O cauza posibila este deteriorarea partii electronice. Zgomotul constant poate proveni de la amplificator, mixer, sau orice procesor de semnal. Verificati sistemul de impamantare. Verificati lantul surselor de zgomot sau componentele electronice. Verificati cablajul pentru ecranare

Iesire slaba pentru frecvente joase

O cauza posibila este polaritatea necorespunzatoare. Cand doua boxe sunt conectate intre ele si nu e respectata polaritatea ele se pot anula partial reciproc, mai ales la frecvente joase. Verificati cablurile boxelor pentru a va asigura ca acestea sunt la fel si sunt conectate corect.

SPECIFICATII

Tip	SPJ1200ABT MP3	SPJ1500ABT MP3
Putere iesire(max)	600W	800W
Putere iesire(rms)	170W	200W
MP3 Player	Da	
Bluetooth	Da	
Frecventa	50Hz - 18kHz	40Hz - 18kHz
SPL max	122dB	126dB
Woofers	12" (300mm)	15" (380mm)
Impedanta	4 Ohm	
Horn	High Compression Dynamic Driver	
Dimensiuni	300 x 350 x 580mm	350 x 400 x 700mm
Greutate	13,1kg	17,0kg
Livrare	Per bucata	
Codul de comanda	178.042	178.045

Nu incercati sa faceti orice fel de reparatii. Acest lucru ar pute duce la pierderea garntiei. Nu faceti modificari unitatii. Acest lucru face deasemnea sa pierdeti garantia. Garantia nu se aplica in caz de accidente sau pagube cauzate de utilizarea necorespunzatoare sau de nerespectarea indicatiilor din acest manual. Tronios nu este responsabil de vatamari cauzate de nerespectarea avertismentelor si recomandarilor de siguranta. Acest lucru este aplicabil tuturor formelor de accidente.