

Professional Mixer



502 / 802 / 1002

Please read the manual before using the product

## IMPORTANT SAFETY SYMBOLS



The symbol is used to indicate that some hazardous live terminals are involved within this apparatus, even under the normal operating conditions, which may be sufficient to constitute the risk of electric shock or death.



The symbol is used in the service documentation to indicate that specific component shall be replaced only by the component specified in that documentation for safety reasons.



Protective grounding terminal



Alternating current/voltage



Hazardous live terminal

**ON:** Denotes the apparatus is turned on

**OFF:** Denotes the apparatus is turned off.

**WARNING:** Describes precautions that should be observed to prevent the danger of injury or death to the operator.

**CAUTION:** Describes precautions that should be observed to prevent danger of the apparatus.

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- **Read these instructions.**
- **Keep these instructions.**
- **Heed all warning.**
- **Follow all instructions.**

### • Water & Moisture

The apparatus should be protected from moisture and rain, can not used near water, for example: near bathtub, kitchen sink or a swimming pool, etc.

### • Heat

The apparatus should be located away from the heat source such as radiators, stoves or other appliances that produce heat.

### Mains voltage

USA/Canada  
U.K./Australia  
Europe  
Japan

120 V~, 60 Hz, MXUL5 adapter  
240 V~, 50 Hz, MXUK5 adapter  
230 V~, 50 Hz, MXEU5 adapter  
240 V~, 60 Hz, MXJP5 adapter

### Dimensions

#### 502

Dimensions (H x W x D)  
weight (net)

42mm / 32mm x 195mm x 120mm  
approx. 0.7 kg

#### 802

Dimensions (H x W x D)  
weight (net)

42mm / 32mm x 240mm x 184mm  
approx. 1.2 kg

#### 1002

Dimensions (H x W x D)  
weight (net)

42mm / 32mm x 240mm x 237mm  
approx. 1.5 kg

### Measuring conditions:

1: 1kHz rel.to 0 dBu; 20 Hz - 20 kHz, line input; main output; unity gain.

2: 20Hz - 20kHz; measured at main output. Channels 1- 4 unity gain: EQ flat; al channels on main mix; channels 1/3 as far left as possible, channels 2/4 as far right as possible. Reference = +6 dBu.

We are constantly striving to maintain the highest professional standards. As a result of these efforts, modifications may be made from time to existing products without prior notice. Specifications and appearance may differ from those listed or illustrated.

### EQ mono channels

Low	80 Hz / 15 dB
Mid	2.5 kHz / 15 dB
High	12 kHz / 15 dB

### EQ stereo channels

Low	80 Hz / 15 dB
Mid	2.5 kHz / 15 dB
High	12 kHz / 15 dB

### Aux sends

Type	1/4 " TS connector, unbalanced
Impedance	approx. 20 kΩ
Max.output level	+22 dBu

### Stereo aux return

Type	1/4 " TRS connector, electronically balanced
Impedance	approx. 20 kΩ bal. /10 kΩ unbal.
Max.input level	+22 dBu

### Main outputs

Type	XLR electronically balanced
Impedance	approx. 240Ω bal./ 120Ω unbal.
Max.output level	+28 dBu

### Control room outputs

Type	1/4 " TS connector, unbal.
Impedance	approx. 120 Ω
Max.output level	+22 dBu

### Headphones output

Type	1/4 " TRS connector, unbalanced
Max.output level	+19 dBu / 150Ω(+25 dBu)

### Main mix system data<sup>2</sup>

Noise	
Main mix @ -∞, Channel fader -∞	-106 dB / -109 dB A-weighted
Main mix @ 0 dB, Channel fader -∞	-95 dB / -98 dB A-weighted
Main mix @ 0 dB, Channel fader @ 0 dB	-84 dB / -87 dB A-weighted

### Power supply

Power consumption	502:	13 W
	802:	15 W
	1002:	17 W

### • Ventilation

Do not block areas of ventilation opening. Failure to do could result in fire. Always install accordance with the manufacturer's instructions.

### • Object and Liquid Entry

Objects do not fall into and liquids are not spilled into the inside of the apparatus for safety.

### • Power Cord and Plug

Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.

Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong is provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, refer to electrician for replacement.

### • Power Supply

The apparatus should be connected to the power supply only of the type as marked on the apparatus or described in the manual. Failure to do could result in damage to the product and possibly the user.

Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.

### • Fuse

To prevent the risk of fire and damaging the unit, please use only of the recommended fuse type as described in the manual. Before replacing the fuse, make sure the unit turned off and disconnected from the AC outlet.

### • Electrical Connection

Improper electrical wiring may invalidate the product warranty.

### • Cleaning

Clean only with a dry cloth. Do not use any solvents such as benzol or alcohol.

### • Servicing

Do not implement any servicing other than those means described in the manual. Refer all servicing to qualified service personnel only.

• Only use accessories/attachments or parts recommended by the manufacturer.

### • Warning

Please remember the high sound pressure do not only temporarily damage your sense of hearing, but can also cause permanent damage. Be careful to select a suitable volume.

# TABLE OF CONTENTS

<b>1.INTRODUCTION.....</b>	<b>1</b>
1.1 General mixing console functions.....	1
1.2 The user's manual.....	2
1.3 Before you get started.....	2
1.3.1 Shipment.....	2
1.3.2 Initial operation.....	2
<b>2.CONTROL ELEMENTS AND CONNECTORS .....</b>	<b>4</b>
2.1 Mono channels.....	4
2.1.1 Microphone and line inputs.....	5
2.1.2 Equalizer.....	6
2.1.3 FX sends, panorama and level adjustment.....	6
2.2 Stereo channels.....	6
2.2.1 Stereo line inputs.....	6
2.2.2 Equalizer stereo channels(MX-8).....	6
2.2.3 FX sends, balance and level adjustment.....	6
2.3 Connector panel and main section.....	7
2.3.1 Send/return effects path.....	7
2.3.2 Monitor and main mix.....	7
2.3.3 CD/Tape connectors.....	7
2.3.4 Signal assignment.....	7
2.3.5 Phantom power and LED displays.....	7
<b>3.INSTALLATION .....</b>	<b>11</b>
3.1 Mains connection.....	11
3.2 Audio connections.....	11
<b>4.SPECIFICATIONS.....</b>	<b>14</b>

## 4.SPECIFICATIONS

### Mono inputs

#### Microphone inputs (XENYX Mic Preamp)

Type	XLR, electronically balanced, discrete input circuit
Mic E.I.N. (20 Hz - 20 kHz)	
@ 0 $\Omega$ source resistance	-134 dB / 135.7 dB A-weighted
@ 50 $\Omega$ source resistance	-131 dB / 133.3 dB A-weighted
@ 150 $\Omega$ source resistance	-129 dB / 130.5 dB A-weighted

Frequency response	<10 Hz -150 kHz (-1 dB), <10 Hz -200 kHz (-3 dB)
--------------------	---

Gain range	+10 to +60 dB
Max. Input level	+12 dBu @ +10 dB gain
Impedance	approx. 2.6 k $\Omega$ balanced
Signal-to noise ratio	110 dB / 112 dB A-weighted (0 dBu In @ +22 dB gain)

<b>Distortion (THD+ N)</b>	0.005% / 0.004% A-weighted
----------------------------	----------------------------

#### Line input

Type	1/4 " TRS connector, electronically balanced
Impedance	electronically balanced approx. 20 $\Omega$ balanced 10 k $\Omega$ unbalanced
Gain range	-10 to +40 dB
Max. Input level	+22 dBu @ 0 dB Gain

#### Fade-out attenuation<sup>1</sup> (Crosstalk attenuation)

Main fader closed	90 dB
Channel muted	89.5 dB
Channel fader closed	89 dB

#### Frequency response

Microphone input to main out	
<10 Hz - 90 kHz	+0 dB / -1 dB
<10 Hz - 160 kHz	+0 dB / -3 dB

#### Stereo inputs

Type	1/4 " TRS connector, electronically balanced
Impedance	approx. 20 k $\Omega$
Max. Input level	+22 dBu



# 1.INTRODUCTION

Congratulations! In purchasing the 502 / 802 / 1002 you have acquired a mixing console whose small size belies its incredible versatility and audio performance.

The MX Series represents a milestone in the development of mixing console technology. With the microphone preamps including phantom power as an option. Balanced line input and a powerful of effects section. The mixing consoles in the Series are optimally equipped for live and studio applications. Owing to state-of-the-art circuitry your console produces a warm analog sound that is unrivalled. With the addition of the latest digital technology these base-in-class consoles combine the advantages of both analog and digital technology.


The microphone channels feature high-end Mic Preamps that compare well with costly outboard preamps in terms of sound quality and dynamics and boast the following features.

- ▲ 130dB dynamic range for an incredible amount of headroom
- ▲ A bandwidth ranging from below 10 Hz to over 200 KHz for crystal-clear reproduction of over the finest nuances
- ▲ The extremely low-noise and distortion-free circuitry guarantees absolute natural and transparent signal reproduction
- ▲ They are perfectly matched to every conceivable microphone with up to 60 dB gain and +48 volt phantom power supply
- ▲ They enable you to use the greatly extended dynamic range of your 24-bit/192 kHz HD recorder to the full. Thereby maintaining optimal audio quality

## “British EQ”

The equalizers used for the Series are based on the legendary circuitry of top-notch consoles made in Britain, which are renowned throughout the world for their incredibly warm and musical sound character. Even with extreme gain settings these equalizers ensure outstanding audio quality.

## CAUTION!

 We should like to draw your attention to the fact that extreme volumes may damage your hearing and/or your headphones or loudspeakers. Turn the MAIN MIX control and phones control in the main section fully down before you switch on the unit. Always be careful to set appropriate volume levels.

## 1.1 general mixing console functions

A mixing console fulfils three main functions:

- ▲ **Signal processing:** Preamplification, level adjustment, mixing of effects. Frequency equalization.
- ▲ **Signal distribution:** Summing of signals to the aux sends for effects processing and monitor mix, distribution to one or several recording tracks, power amp(s), control room and 2-track outputs.
- ▲ **Mix:** Setting the volume level, frequency distribution and positioning of the individual signals in the stereo field, level control of the total mix to match the recording devices/crossover/power amplifier(s). All other mixer functions can be included in this main function.

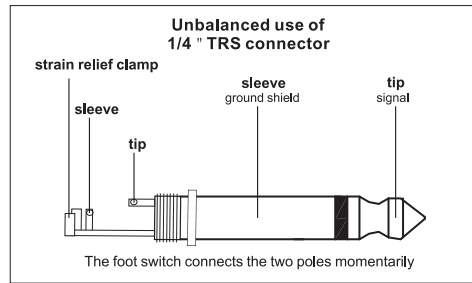


Fig. 3.2: 1/4 " mono plug

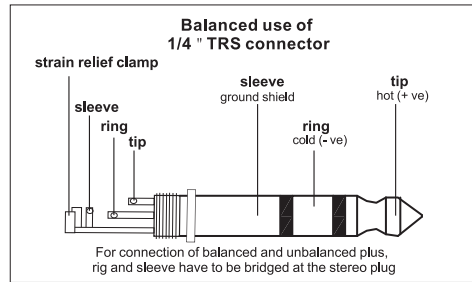


Fig. 3.3: 1/4 " stereo plug

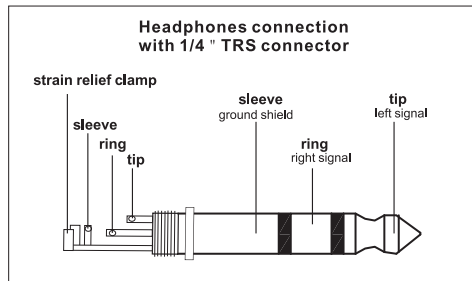



Fig. 3.4: Stereo plug for headphones connection

The mixing console is optimized for these tasks enabling you to easily keep track of the signal path.

## 1.2 The user's manual

The user's manual is designed to give you both an overview of the controls, as well as detailed information on how to use them. In order to help you understand the links between the controls, we have arranged them in groups according to their function. The illustrations at the beginning of each chapter show the controls described in each respective chapter.

 **the block diagram supplied with the mixing console gives you an overview of the connections between the inputs and outputs, as well as the associated switches and controls.**

For the moment, just try and trace the signal path from the microphone input to the FX send connector. Do not be put off by the huge range of possibilities; it is easier than you think! If you look at quickly familiarize yourself with your mixing console and you will soon be making the most of all its many possibilities.

## 1.3 Before you get started


### 1.3.1 Shipment

Your mixing console was carefully packed in the factory to guarantee safe transport. Nevertheless, we recommend that you carefully examine the packing and its contents for any signs of physical damage. Which may have occurred during transit.


 **If the unit is damaged, please do NOT return it to us, but notify your dealer and the shipping company immediately, otherwise claims for damage or replacement may not be granted.**

### 1.3.2 Initial operation

Be sure that there is enough space around the unit for cooling purposes and to avoid over-heating please do not place your mixing console on high-temperature devices such as radiators or power amps. The console is connected to the mains via the supplied cable. The console meets the required safety standards. Blown fuses must only be replaced by fuses of the same type and rating.

 **never connect the ME to the power supply unit when the latter is connected to the mains! First connect the power supply unit to the console, then connect the power supply unit to the mains.**

 **Please note that all unit must be properly grounded. For your own safety, you should never remove any ground connectors from electrical devices or power cables, or render them inoperative.**

 **Please sure that only qualified people install and operate the mixing console. During installation and operation, the user must have sufficient electrical contact to earth, otherwise electrostatic discharges might affect the operation of the unit.**

### 1.3.3 Online registration

Please do remember to register your new longerdb equipment right after your purchase. Kindly read the terms and conditions of our warranty carefully.


## 3. INSTALLATION

### 3.1 Mains connection

#### AC POWER IN

Connect the power supply to the 3-pin mains connector on the rear of the console. Use the AC adapter supplied to connect the console to the mains. The adapter complies with all applicable safety standards.

 **Please use only the power supply unit provided with the console.**

 **Never connect the ME to the power supply unit while the latter is connected to the mains! First connect the console to the power supply unit, then connect the power supply unit to the mains.**

 **Please use only the power supply unit provided with the console.**

### 3.2 Audio connections

You will need a larger number of cable for the various connections to and from the console. The illustrations below show. The wiring of these cables. Be sure to use only high-grade cable.

Please use commercial RCA cables to wire the 2-track inputs and outputs.

You can, of course, also connect unbalanced devices to the balanced input/outputs. Use either mono plugs, or ensure that ring and sleeve are bridged inside the stereo plug (or pins 1 & 3 in the case of XLR connectors).

 **Caution! Never use unbalanced XLR connectors (PIN 1 and 3 connected) on the MIC input connectors when using the phantom power supply.**

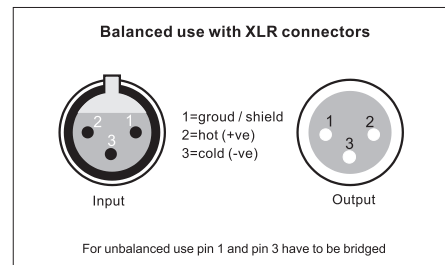


Fig. 3.1: XLR connections

+48 V (502/802/1002 only)

The red +48 V LED lights up when phantom power is on. The PHANTOM switch activates the phantom power supply on the XLR connectors of all mono channels.

**Please do not connect microphones to the mixer (or the stagebox/wallbox) as long as the phantom power supply is switched on. Connect the micro-Phones before you switch on the power supply. IN addition, the monitor/PA loudspeakers should be muted before you activate the phantom power supply. After switching on, wait approx. one minute in order to allow system stabilization.**

#### POWER

The blue POWER LED indicates that the console is powered on.

#### LEVEL INDICATOR

The high-precision 4-segment display accurately displays the relevant signal level.

#### LEVEL SETTING

To correctly set the gains of the channels, first set the LEVEL controls of the input channels to their center positions (0 dB). Then use the TRIM controls to increase the input amplification until signal peaks show 0 dB on the level meter.

When recording to digital recorders, the recorder's peak meter should not go into overload. While analog recorders can be overloaded to some extent, creating only a certain amount of distortion (which is common and often desirable), digital recorders distort quickly when overloaded. In addition, digital distortion is not only undesirable, but also renders your recording completely useless.

**The peak meters of your ME display the level virtually independent of frequency. A recording level of 0 dB is recommended for all signal types.**

Should you longerdb product malfunction, our goal is to have it repaired as quickly as possible. To arrange for warranty service, please contact the retailer from whom the equipment was purchased. Should your dealer not be located in your vicinity, you may directly contact one of our subsidiaries. Corresponding contact information is included in the original equipment packing (Global Contact Information/European Contact Information). Should your country not be listed, please contact the distributor nearest you. A list of distributors can be found in the support area of our website.

Registering your purchase and equipment with us helps us process your repair claims quicker and more efficiently.

## 2. CONTROL ELEMENTS AND CONNECTORS

This chapter describes the various control elements of your mixing console. All controls, switches and connectors will be discussed in detail.

### 2.1 Mono channels

#### 2.1.1 Microphone and line inputs



Fig. 2.1: Connectors and controls of mic/line inputs

#### MIC

Each mono input channel offers a balanced microphone input via the XLR connector and also features switchable +48 V phantom power supply for condenser microphones. The ME preamps provide undistorted and noised-free gain as is typically known only from costly outboard preamps.

**Please mute your play back system before you activate the phantom power supply to prevent switch-on thump being directed to your loudspeakers. Please also note the instructions in chapter 2.3.5 "Phantom power and LED displays" .**

#### LINEIN

Each mono input also features a balanced line input on a 1/4" connector. Unbalanced devices (mono jacks) can also be connected to these inputs.

☞ please remember that you can only use either the microphone or the line input of a channel at any one time. You can never use both simultaneously!

**TRIM**  
Use the TRIM control to adjust the input gain. This control should always be turned fully counterclockwise whenever you connect or disconnect a signal source to one of the inputs.

### 2.1.2 Equalizer

All mono input channels include a 3-band equalizer, except for the 502. All bands provide boost or cut of up to 15 dB. In the central position, the equalizer is inactive.

The circuitry of the British EQs is based on the technology used in the best-known top-of-the-line consoles and providing a warm sound without any unwanted side effects. The result are extremely musical equalizers which, unlike simple equalizers, cause no side effects such as phase shifting or bandwidth limitation, even with extreme gain settings of +15 dB.




Fig. 2.2: Panorama and routing controls

**EQ**  
The upper (HI) and the lower band (LO) are shelving filters that increase or decrease all frequencies above or below their cut-off frequency. The cut-off frequencies of the upper and lower band are 12 kHz and 80 Hz respectively. The mid band (802 /1002) is configured as a peak filter with a center frequency of 2.5kHz

**LOW CUT**  
In addition, the mono channels ( 802 and 1002) are equipped with a steep LOW CUT filter (slope at 18 dB/oct., -3dB at 75 Hz) designed to eliminate unwanted low-frequency signal components .

### 2.1.3 FX sends, panorama and level adjustment




Fig. 2.3: The FX send/panorama/level controls

### 2.3.4 Signal assignment



Fig: 2.3.4 Signal assignment

#### CD/TAPE TO MIX

When the TAPE TO MIX switch is depressed, the 2-track input is assigned to the main mix providing an additional input for tape machines, MIDI instruments or other signal sources that do not require any processing.

#### CD/TAPE TO CTRL ROOM (502 : D/TAPE TO PHONES)

Press the CD/TAPE TO CTRL ROOM/PHONES switch if you want to monitor the 2-track input via the CTRL ROOM OUT. This provides an easy way to monitor signals coming back from tape to ensure that they are recording correctly.

☞ If you are recording a signal via the CD/TAPE OUTPUT and wish to listen to this simultaneously via the CD/TAPE INPUT, do not use the CD/TAPE TO MIX switch, Doing this would create a feedback loop, since the signal would be routed, via the main mix, back to tape via the CD/TAPE OUTPUT. To monitor the CD/TAPE INPUT, use the CD/TAPE TO CTRL ROOM switch to assign the tape signal to the monitor(s) or headphones. This will avoid the tape signal being routed to the CD/TAPE OUTPUT.

#### FX TO CTRL ROOM

If you want to monitor only the FX send signal in your headphones or monitor speaker(s), press the FX TO CTRL switch. This mutes the main mix signal while routing the FX SEND output to the monitor(s). The 802 /1002 and 502 do not feature this switch.

### 2.3.5 Phantom power and LED displays




Fig. 2.13 Phantom power and LED displays



Fig. 2.9: Monitor control and main fader

### PHONES/CONTROL ROOM

The stereo PHONES jack (at the top of the connector panel) is where you connect headphones. The unbalanced CTRL ROOM OUT jacks carry the summed effects and main mix signals, as well as soloed channel signals. The PHONE/CONTROL ROOM control adjusts the level of both headphones and main monitor outputs. The 502 is not equipped with control room outputs.

### MAIN MIX

The MAIN OUT connectors are unbalanced mono jacks. The main mix signal appears here at a level of 0 dBu. The MAIN MIX fader adjusts the volume of these outputs.

### CD/TAPE INPUT

The CD/TAPE INPUTS are used to bring an external signal source (e.g. CD player, tape deck, etc.) into the console. They can also be used as a standard stereo line input, so the output of a second ME.




Fig. 2.11: CD/Tape input/output

Alternatively the line or tape output of a hi-fi amplifier with source selection switch could also be hooked up here, allowing you to easily listen to additional sources.

### CD/TAPE OUTPUT

These connectors are wired in parallel with the MAIN OUT and carry the main mix signal (unbalanced). Connect the CD/TAPE OUTPUT to the inputs of your recording device. The output level is adjusted via the high-precision MAIN MIX fader or rotary control (802 / 1002).

### FX (802 / 1002 ONLY).

FX sends (or AUX sends) enable you to feed signals via a variable control from one or more channels and sum these signals to bus. The bus appears at the console's FX send output and can be fed from there to an external effects device. The return from the effects unit is then brought back into the console on the aux return connectors (802 / 1002) or normal channel inputs. Each FX send is mono and features up to +15 dB gain.

As the name suggests, the FX sends of the ME mixing consoles are intended to drive effects devices (reverb, delay, etc.) and are therefore configured post-fader. This means that the mix between dry signal and effect remains at the level determined by the channel's aux send, irrespective of the level fader setting. If this were not the case, the effects signal of the channel would remain audible even when the fader is lowered to zero.

### PAN

The PAN control determines the position of channel signal within the stereo image. This control features a constant-power characteristic, which means the signal is always maintained at a constant level, irrespective of position in the stereo panorama.

### LEVEL

The LEVEL control determines the level of the channel signal in the main mix

### CLIP

The CLIP LED's of the mono channels illuminate when the input signal is driven too high, which could cause distortion. If this happens, use the TRIM control to reduce the preamp level until the LED does not light anymore.

## 2.2 Stereo channels

### 2.2.1 Stereo line inputs



Fig. 2.4: Stereo line inputs

### LINE IN

Each stereo channel has two balanced line level input on 1/4" connectors for left and right channels. If only the connector marked "L"(left) is used, the channel operates in mono. Stereo channels are designed to handle typical line level signals. Both inputs will also accept unbalanced jacks.

### 2.2.2 Equalizer stereo channels (802 / 1002)

The 802 / 1002 features a stereo 3-band EQ in each stereo channel. The filter characteristics and cut-off frequencies are the same as those in the mono channel.




Fig. 2.5: The equalizer of the stereo input channel

A stereo EQ is highly preferable to two mono equalizers, when working on a stereo signal, as two separate EQ's will usually produce an unwanted discrepancy between the left and right channels.

### 2.2.3 FX sends, balance and level adjustment



Fig. 2.6: The FX send/balance/level control

#### FX

The FX sends of the stereo channels function similar to those of the mono channels. However, since the FX send buses are both mono, a mono sum is first taken from the stereo input before it is sent to the FX bus. The 502 is not equipped with FX sends.

#### BAL

The BAL(ANCE) control determines the levels of left and right input signals relative to each other before both signal are then routed to the main stereo mix bus. If a channel is operated in mono via the line input, the control has the same function as the PAN control used in the mono channels.

#### LEVEL

The LEVEL control determines the level of the channel signal in the main mix

## 2.3 Connector panel and main section

### 2.3.1 Send/return effects path



Fig. 2.7: FX send/return connectors

#### STEREO AUX RETURN

802 / 1002 ONLY: THE STEREO AUX RETURN connectors are used to bring the output of the external device (whose input is derived from the aux sends) back into the console, you can instead use these connectors as additional inputs, but any effects device will then have to be brought back into the console via a normal stereo channel, this does, however, give you the ability to use the channel EQ on the effects return signal if you wish.

 When you using a stereo channel as effects return path, the FX control of the relevant channel should generally be turned fully down to avoid undesirable feedback.

if only the left connector is used, the AUX RETURN automatically operates in mono. Use the AUX RETURN control to determine how much of the effects signal is sent to the main mix.

#### FX SEND

The FX SEND output (does not apply for 502 ) should be connected to the input of an external effects unit. The post-fader FX signal you created using the input channel FX controls is sent to the effects unit via the FX SEND output.




Fig. 2.9: Monitor/main mix connectors

Mezclador Profesional



502 / 802 / 1002

Por favor lea el manual antes de usar el producto

## SÍMBOLOS DE SEGURIDAD IMPORTANTES



El símbolo se utiliza para indicar que algunos terminales activos peligrosos están involucrados dentro de este aparato, incluso en condiciones normales de funcionamiento, lo que puede ser suficiente para constituir el riesgo de descarga eléctrica o muerte.



El símbolo se usa en la documentación de servicio para indicar que un componente específico debe ser reemplazado solo por el componente especificado en esa documentación por razones de seguridad.



Terminal de puesta a tierra de protección.



Corriente alterna / voltaje



Peligrosa terminal viva

**ON:** indica que el aparato está encendido

**OFF:** Denota que el aparato está apagado.

**ADVERTENCIA:** Describe las precauciones que deben observarse para evitar el peligro de lesiones o muerte para el operador.

**PRECAUCIÓN:** describe las precauciones que deben observarse para evitar el peligro del aparato.

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- Lea estas instrucciones.
- Guarde estas instrucciones.
- Preste atención a todas las advertencias.
- Siga todas las instrucciones.
- Agua y humedad

El aparato debe protegerse de la humedad y la lluvia, no puede usarse cerca del agua, por ejemplo: cerca de la bañera, el fregadero o la piscina, etc.

### •Calor

El aparato debe ubicarse lejos de la fuente de calor, como radiadores, estufas u otros aparatos que producen calor.

### Tensión de red

USA/Canadá  
U.K./Australia  
Europa  
Japón

120 V-, 60 Hz, MXUL5 adaptador  
240 V-, 50 Hz, MXUK5 adaptador  
230 V-, 50 Hz, MXEU5 adaptador  
240 V-, 60 Hz, MXJP5 adaptador

### Dimensiones

#### 502

Dimensiones (H x W x D)  
peso (neto)

42mm / 32mm x 195mm x 120mm  
aprox. 0.7 kg

#### 802

Dimensiones (H x W x D)  
peso (neto)

42mm / 32mm x 240mm x 184mm  
aprox. 1.2 kg

#### 1002

Dimensiones (H x W x D)  
peso (neto)

42mm / 32mm x 240mm x 237mm  
aprox. 1.5 kg

### Condiciones de medida:

1: 1 kHz rel.to 0 dBu; 20 Hz - 20 kHz, entrada de línea; salida principal; ganancia de unidad

2: 20Hz - 20kHz; medido a la salida principal. Canales 1-4 ganancia unitaria; ecualizador plano; canales al en la mezcla principal; canales 1/3 lo más a la izquierda posible, canales 2/4 lo más a la derecha posible. Referencia = +6 dBu.

Nos esforzamos constantemente por mantener los más altos estándares profesionales. Como resultado de estos esfuerzos, se pueden realizar modificaciones de tiempo en productos existentes sin previo aviso. Las especificaciones y la apariencia pueden diferir de las enumeradas o ilustradas.



### Canales mono EQ

Bajo	80 Hz / 15 dB
Medio	2.5 kHz / 15 Db
Alto	12 kHz / 15 dB

### EQ stereo channels

Bajo	80 Hz / 15 dB
Medio	2.5 kHz / 15 Db
Alto	12 kHz / 15 dB

### Envíos auxiliares

Tipo	1/4 " TS Conector, desequilibrado
Impedancia	aprox. 20 kΩ
Max. nivel de salida	+22 dBu

### Retorno auxiliar estéreo

Tipo	1/4 "conector TS,
Impedancia	balanceado electrónicamente
Max. nivel de entrada	aprox. 20 kΩ bal. / 10kΩ unbal. +22 dBu

### Salidas principales

Tipo	XLR balanceado electrónicamente
Impedancia	aprox. 240 KΩ bal. / 120Ω unbal.
Max. nivel de salida	+28 dBu

### Salida de sala de control

Tipo	Conector TS de 1/4 ", unbal.
Impedancia	aprox. 120 kΩ
Max. nivel de salida	+22 dBu

### Salida de auriculares

Tipo	Conector TRS de 1/4 ", no balanceado
Max. nivel de salida	+19 dBu / 150Ω (+25 dBu)

### Datos del sistema de mezcla principal

Ruido	
Mezcla principal @ - ∞, Fader de canal - ∞	-106 dB / -109 dB A- Ponderado
Mezcla principal @ 0 dB, Fader de canal - ∞	-95 dB / -98 dB A- Ponderado
Mezcla principal @ -0 dB, Fader de canal @ 0 dB	-84 dB / -87 dB A- Ponderado

### Fuente de alimentación

El consumo de energía	502:	13W
	802:	15W
	1002:	17W

### • Ventilación

No bloquee las áreas de apertura de ventilación. De lo contrario, podría provocar un incendio. Siempre instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

### • Entrada de objeto y líquido

Los objetos no caen y los líquidos no se derraman en el interior del aparato por seguridad.

### • Cable de alimentación y enchufe

Proteja el cable de alimentación para que no sea pisado o pellizcado, particularmente en los enchufes, receptáculos de conveniencia y el punto donde salen del aparato.

No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado o con conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos terminales, uno más ancho que el otro. Un enchufe de conexión a tierra tiene dos patillas y una tercera punta de conexión a tierra. La cuchilla ancha o la tercera punta se proporcionan para su seguridad. Si el enchufe provisto no cabe en su toma de corriente, consulte al electricista para que lo reemplace.

### • Fuente de alimentación

El aparato debe conectarse a la fuente de alimentación solo del tipo marcado en el aparato o descrito en el manual. De lo contrario, podría dañar el producto y posiblemente al usuario.

Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante largos períodos de tiempo.

### • Fusible

Para evitar el riesgo de incendio y dañar la unidad, utilice solo el tipo de fusible recomendado como se describe en el manual. Antes de reemplazar el fusible, asegúrese de que la unidad esté apagada y desconectada de la toma de CA.

### • Conexión eléctrica

Un cableado eléctrico incorrecto puede invalidar la garantía del producto.

### • Limpieza

Limpiar solamente con un paño seco. No utilice disolventes como benzol o alcohol.

### • Servicio

No implemente ningún servicio que no sean los medios descritos en el manual. Remita todas las reparaciones solo a personal de servicio calificado.

Utilice únicamente accesorios / aditamentos o piezas recomendadas por el fabricante.

### • Advertencia

Recuerde que la alta presión sonora no solo daña temporalmente su sentido del oído, sino que también puede causar daños permanentes. Tenga cuidado de seleccionar un volumen adecuado.

# TABLA DE CONTENIDO

## 1. INTRODUCCIÓN .....1

1.1 Funciones generales de la mesa de mezclas .....	1
1.2 El manual del usuario .....	2
1.3 Antes de comenzar.....	2
1.3.1 Envío .....	2
1.3.2 Operación inicial .....	2

## 2. ELEMENTOS DE CONTROL Y CONECTORES .....4

2.1 canales mono.....	4
2.1.1 Entradas de micrófono y línea.....	5
2.1.2 Ecuador.....	6
2.1.3 Envíos FX, panorama y ajuste de nivel .....	6
2.2 canales estéreo .....	6
2.2.1 Entradas de línea estéreo.....	6
2.2.2 Canales estéreo del ecualizador (1002).....	6
2.2.3 Envíos FX, ajuste de balance y nivel .....	6
2.3 Panel de conectores y sección principal .....	7
2.3.1 Ruta de envío / retorno de efectos.....	7
2.3.2 Monitor y mezcla principal.....	7
2.3.3 Conectores de CD / cinta .....	7
2.3.4 Asignación de señal.....	7
2.3.5 Alimentación fantasma y pantallas LED.....	7

## 3. INSTALACIÓN .....11

3.1 Conexión a la red .....	11
3.2 Conexiones de audio.....	11

## 4. ESPECIFICACIONES.....14

### 4.ESPECIFICACIONES

#### Entradas mono

#### Entradas de micrófono (preamplificador de micrófono XENYX)

Tipo XLR, electrónicamente equilibrado, discreto  
circuito de entrada

#### Entrada de ratones (20 Hz - 20 kHz)

@ 0 Ω resistencia de fuente -134 dB / 135.7 dB A-ponderado  
@ 50 Ω resistencia de fuente -131 dB / 133.3 dB A-ponderado  
@ 150 Ω resistencia de fuente -129 dB / 130.5 dB A-ponderado

#### Respuesta frecuente

<10Hz – 150 kHz (-1 dB)  
<10Hz – 200 kHz (-3 dB)

#### Rango de ganancia

+10 to +60 dB  
Max. nivel de entrada +12 dBu @ +10 dB ganancia  
Impedancia aprox. 2.6kΩ equilibrado  
Relación señal / ruido 110 dB / 112 dBA-ponderado  
(0 dBu In @ +22 dB ganancia)

#### Distorsión (TDH+ N)

0.005% / 0.004% A-ponderado

#### Entrada de línea

Tipo Conector TRS de 1/4 ", balanceado  
electrónicamente  
Impedancia aprox. 20Ω balanceado  
10kΩ desequilibrado

#### Rango de ganancia

-10 a +40 dB  
Max. Nivel de entrada +22 dBu @ 0 dB de ganancia

#### Atenuación de desvanecimiento (Atenuación de diafonía)

Fader principal cerrado 90 dB  
Canal silenciado 89.5 dB  
Fader de canal cerrado 89 dB

#### Respuesta frecuente

Entrada de micrófono a salida principal  
<10 Hz – 90 kHz +0 dB / -1 dB  
<10 Hz – 160 kHz +0 dB / -3 dB

#### Entradas estéreo

Tipo Conector TRS de 1/4 ", balanceado  
electrónicamente  
Impedancia aprox. 20 kΩ  
Max. Nivel de entrada +22 dBu

# 1.INTRODUCCIÓN

¡Felicidades! Al comprar el 502/802 I 1002, ha adquirido una consola de mezclas cuyo tamaño reducido cree en una increíble versatilidad y rendimiento de audio.

La serie representa un hito en el desarrollo de la tecnología de consola de mezclas. Con los preamplificadores de micrófono, incluida la alimentación phantom como opción. Entrada de línea equilibrada y una potente sección de efectos. Las mesas de mezclas de la serie están equipadas de manera óptima para aplicaciones en vivo y de estudio. Debido a los circuitos de última generación, su consola produce un sonido analógico cálido que no tiene rival. Con la incorporación de la última tecnología digital, estas consolas básicas combinan las ventajas de la tecnología analógica y digital.

Los canales de micrófono cuentan con preamplificadores de micrófono MX de alta gama que se comparan bien con preamplificadores externos costosos en términos de calidad de sonido y dinámica, y cuentan con las siguientes características.

- ▲ Rango dinámico de 130dB para una increíble cantidad de altura libre
- ▲ Un ancho de banda que va desde menos de 10 Hz hasta más de 200 KHz para una reproducción nítida de los matices más finos
- ▲ El circuito extremadamente bajo y sin distorsiones garantiza la absoluta de la reproducción natural y transparente de la señal
- ▲ Se adaptan perfectamente a todos los micrófonos concebibles con una ganancia de hasta 60 dB y una fuente de alimentación fantasma de +48 voltios
- ▲ Le permiten utilizar el rango dinámico muy extendido de su. Grabador HD de 24 bits / 192 kHz al máximo. De este modo, se mantiene una calidad de audio óptima

## "EQ británico"

Los ecualizadores utilizados para la serie se basan en los legendarios circuitos de las consolas de primer nivel fabricadas en Gran Bretaña, que son famosas en todo el mundo por su carácter de sonido increíblemente cálido y musical. Incluso con ajustes de ganancia extrema, estos ecualizadores aseguran una calidad de audio excepcional.

## ¡PRECAUCIÓN!

- 👉 **Nos gustaría llamar su atención sobre el hecho de que los volúmenes extremos pueden dañar su audición y / o sus auriculares o altavoces. Gire el control MAIN MIX y el control de los teléfonos en la sección principal completamente hacia abajo antes de encender la unidad. Siempre tenga cuidado de establecer niveles de volumen adecuados.**

### 1.1 funciones generales de la consola de mezclas

Una mesa de mezclas cumple tres funciones principales:

- ▲ **Procesamiento de señal:** preamplificación, ajuste de nivel, mezcla de efectos. Ecualización de frecuencia
- ▲ **Distribución de señales:** suma de señales a los envíos auxiliares para el procesamiento de efectos y la mezcla de monitores, distribución a una o varias pistas de grabación, amplificadores de potencia, sala de control y salidas de 2 pistas
- ▲ **Mezcla:** ajuste del nivel de volumen, distribución de frecuencia y posicionamiento de las señales individuales en el campo estéreo, control de nivel de la mezcla total para que coincida con los dispositivos de grabación / cruce / amplificador (es) de potencia. Todas las demás funciones del mezclador se pueden incluir en esta función principal

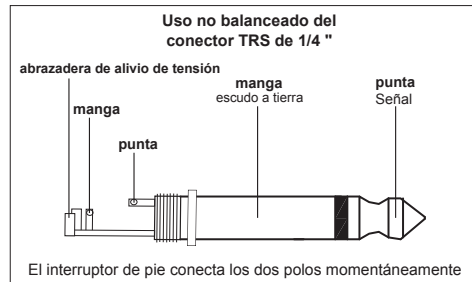


Fig. 3.2: conector estéreo de 1/4 "

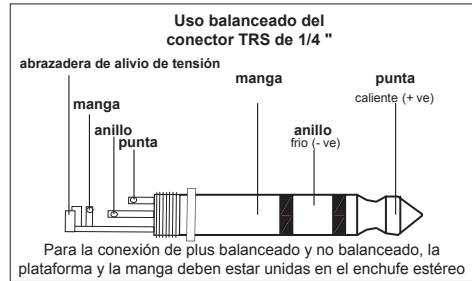


Fig. 3.3: conector estéreo de 1/4 "

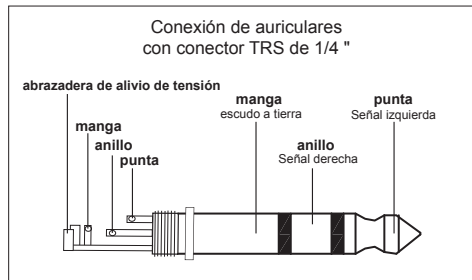


Fig. 3.4: enchufe estéreo para conexión de auriculares

Las mesas de mezclas están optimizadas para estas tareas, lo que le permite realizar un seguimiento fácil de la ruta de la señal.

## 1.2 El manual de usuario

El manual del usuario está diseñado para brindarle una descripción general de los controles, así como información detallada sobre cómo usarlos. Para ayudarlo a comprender los vínculos entre los controles, los hemos organizado en grupos de acuerdo con su función. Las ilustraciones al comienzo de cada capítulo muestran los controles descritos en cada capítulo respectivo.

☞ El diagrama de bloques suministrado con la consola de mezclas le ofrece una visión general de las conexiones entre las entradas y salidas, así como los interruptores y controles asociados.

Por el momento, solo intente rastrear la ruta de la señal desde el micrófono al conector de envío FX. ¡No se desanime por la gran variedad de posibilidades, es más fácil de lo que agradece! si observa rápidamente familiarizarse con su consola de mezclas y pronto aprovechará todas sus posibilidades

## 1.3 Antes de comenzar

### 1.3.1 Envío

Su mesa de mezclas fue cuidadosamente embalada en la fábrica para garantizar un transporte seguro. Sin embargo, le recomendamos que examine cuidadosamente el empaque y su contenido en busca de signos de daño físico. Que pudo haber ocurrido durante el tránsito

☞ Si la unidad está dañada, NO nos la devuelva, pero notifique a su distribuidor y a la compañía de envío de inmediato, de lo contrario, no se otorgarán reclamos por daños o reemplazo.

### 1.3.2 Operación inicial

Asegúrese de que haya suficiente espacio alrededor de la unidad para fines de enfriamiento y para evitar el sobrecalentamiento, no coloque su mesa de mezclas en dispositivos de alta temperatura como radiadores o amplificadores de potencia. La consola está conectada a la red eléctrica a través del cable suministrado. La consola cumple con los estándares de seguridad requeridos. Los fusibles quemados solo deben reemplazarse por posibles del mismo tipo y clasificación.

☞ ¡Nunca conecte el MX a la unidad de fuente de alimentación cuando este último esté conectado a la red eléctrica! Primero conecte la unidad de fuente de alimentación a la consola, luego conecte la unidad de fuente de alimentación a la red eléctrica

☞ Tenga en cuenta que todas las unidades deben estar correctamente conectadas a tierra. Por su propia seguridad, nunca debe quitar ningún conector a tierra de dispositivos eléctricos o cables de alimentación, ni dejarlos inoperantes.

☞ Asegúrese de que solo personas calificadas instalen y operen la mesa de mezclas. Durante la instalación y operación, el usuario debe tener suficiente contacto eléctrico con la tierra; de lo contrario, las descargas electrostáticas pueden afectar el funcionamiento de la unidad.

### 1.3.3 Registro en línea

Recuerde registrar su nuevo equipo db más largo justo después de su compra. Lea atentamente los términos y condiciones de nuestra garantía.

## 3.INSTALACIÓN

### ENTRADA DE CORRIENTE ALTERNA

Conecte la fuente de alimentación al conector de red de 3 clavijas en la parte posterior de la consola. Utilice el adaptador de CA suministrado para conectar la consola a la red eléctrica. El adaptador cumple con todas las normas de seguridad aplicables.

☞ Utilice solo la fuente de alimentación provista con la consola

☞ ¡Nunca conecte el MX a la unidad de fuente de alimentación mientras este último está conectado a la red eléctrica! Primero conecte la consola a la fuente de alimentación, luego conecte la fuente de alimentación a la red eléctrica

☞ Utilice solo la fuente de alimentación provista con la consola

### 3.2 Conexiones de audio

Necesitará una mayor cantidad de cables para las diversas conexiones hacia y desde la consola. Las siguientes ilustraciones muestran. El ala de estos cables. Asegúrese de usar solo cable de alta calidad.

Utilice cables comerciales RCA para cablear las entradas y salidas de 2 pistas

Por supuesto, también puede conectar dispositivos no balanceados a las entradas / salidas balanceadas. Utilice enchufes mono o asegúrese de que el anillo y la funda estén puenteados dentro del enchufe estéreo (o los pines 1 y 3 en el caso de los conectores XLR).

☞ ¡Precaución! Nunca use conectores XLR no balanceados (PIN 1 y 3 conectados) en los conectores de entrada MIC cuando use la fuente de alimentación fantasma

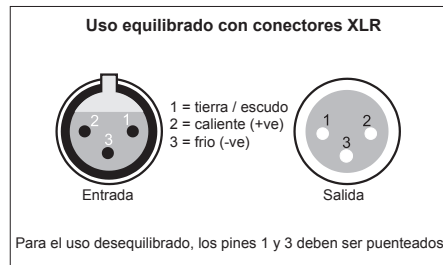


Fig. 3.1: Conexiones XLR

+48 V (502/602/1002 / solo)

El LED rojo de +48 V se enciende cuando la alimentación fantasma está activada. El interruptor PHANTOM activa la fuente de alimentación fantasma en los conectores XLR de todos los canales mono.

**No conecte los micrófonos a la mesa de mezclas (o la caja de escenario / caja de pared) siempre que la fuente de alimentación fantasma esté encendida. Conecte los micrófonos antes de encender la fuente de alimentación. Además, los monitores / altavoces PA deben estar silenciados antes de activar la fuente de alimentación fantasma. Después de encender, espere aprox. un minuto para permitir la estabilización del sistema.**

## PODER

El LED azul de ENCENDIDO indica que la consola está encendida.

## INDICADOR DE NIVEL

La pantalla de 4 segmentos de alta precisión muestra con precisión el nivel de señal relevante.

## AJUSTE DE NIVEL

Para configurar correctamente las ganancias de los canales, primero configure los controles de NIVEL de los canales de entrada en sus posiciones centrales (0 dB). Luego use los controles TRIM para aumentar la amplificación de entrada hasta que los picos de señal muestren 0 dB en el medidor de nivel.

Al grabar en grabadoras digitales, el medidor de pico de la grabadora no debe sobrecargarse. Si bien las grabadoras analógicas pueden sobrecargarse en cierta medida, creando solo una cierta cantidad de distorsión (que es común y a menudo deseable), las grabadoras digitales se distorsionan rápidamente cuando se sobrecargan. Además, la distorsión digital no solo es indeseable, sino que también hace que su grabación sea completamente inútil.

**Los medidores de pico de su MX muestran el nivel prácticamente independiente de la frecuencia. Se recomienda un nivel de grabación de 0 dB para todos los tipos de señal.**

En caso de que el dB no funcione correctamente, nuestro objetivo es repararlo lo antes posible. Para coordinar el servicio de garantía, comuníquese con el vendedor al que le compró el equipo. Si su distribuidor no se encuentra cerca de usted, puede comunicarse directamente con una de nuestras subsidiarias. La información de conexión correspondiente se incluye en el embalaje del equipo original (Información de contacto global / Información de contacto europea). Si su país no es escuchado, comuníquese con el distribuidor más cercano. Puede encontrar una lista de distribuidores en el área de soporte de nuestro sitio web.

Registrar su compra y equipo con nosotros nos ayuda a procesar sus reclamos de reparación de manera más rápida y eficiente.

## 2. ELEMENTOS DE CONTROL Y CONECTORES

Este capítulo describe los diversos elementos de control de su mesa de mezclas. Todos los controles, interruptores y conectores serán discutidos en detalle.

### 2.1 Canales mono

#### 2.1.1 Entradas de micrófono y línea



Fig. 2.1: Conectores y controles de entradas de micrófono / línea.

#### MIC

Cada canal de entrada mono ofrece una entrada de micrófono balanceada a través del conector XLR y también cuenta con una fuente de alimentación phantom conmutable de +48 V para micrófonos de condensado. Los preamplificadores proporcionan una ganancia sin distorsiones y sin ruidos, como se suele conocer solo de los preamplificadores costosos externos.

**Silencie su sistema de reproducción antes de activar la fuente de alimentación fantasma para evitar que el golpe de encendido se dirija a sus altavoces. Tenga en cuenta también las instrucciones del capítulo 2.3.5 "Alimentación fantasma y pantallas LED".**

#### EN LINEA

Cada entrada mono también cuenta con una entrada de línea balanceada en un conector de 1/4". Los dispositivos no balanceados (conectores mono) también se pueden conectar a estas entradas.

☞ **Recuerde que solo puede usar el micrófono o la entrada de línea de un canal en cualquier momento. ¡Nunca puedes usar ambos simultáneamente!**

**TRIM**  
Use el control TRIM para ajustar la ganancia de entrada. Este control siempre debe girarse completamente en sentido antihorario siempre que conecte o desconecte una fuente de señal a una de las entradas

## 2.1.2 Ecuador

Todos los canales de entrada mono incluyen un ecualizador de 3 bandas. Excepto por el 502, todas las bandas proporcionan refuerzo o corte de hasta 15 dB. En la posición central, el ecualizador está inactivo.

La circuitería de los ecualizadores británicos se basa en la tecnología utilizada en las consolas de primera línea conocidas como *bass* y proporciona un sonido cálido sin efectos secundarios no deseados. El resultado son ecualizaciones extremadamente musicales que, a diferencia de los ecualizadores simples, no causan efectos secundarios como desplazamiento de fase o limitación de ancho de banda, incluso con ajustes de ganancia extrema de + 15Db




Fig. 2.2: Panorama y controles de enrutamiento

**EQ**  
La banda superior (HI) y la banda inferior (LO) son filtros de estantería que aumentan o disminuyen todas las frecuencias por encima o por debajo de su frecuencia de corte. Las frecuencias de corte de la banda superior e inferior son 12 kHz y 80 Hz respectivamente. La banda media (802 / 1002) está configurada como un filtro de pico con una frecuencia central de 2.5kHz

## CORTE BAJO

Además, los canales mono (802 y 1002) están equipados con un filtro empinado LOW CUT (pendiente a 18 dB / oct., -3 dB a 75 Hz) diseñado para eliminar componentes de señal de baja frecuencia no deseados.

## 2.1.2 Envíos FX, panorama y ajuste de nivel




Fig. 2.3: Los controles de envío / panorama / nivel FX

## 2.3.4 Asignación de señal



Fig. 2.3.4 Asignación de señal

### CD / CINTA PARA MEZCLAR

Cuando se presiona el interruptor TAPE TO MIX, la entrada de 2 pistas se asigna a la mezcla principal proporcionando una entrada adicional para máquinas de cinta, instrumentos MIDI u otras fuentes de señal que no requieren ningún procesamiento.

### CD / CINTA A HABITACIÓN CTRL (502: D / CINTA A TELÉFONOS)

Presione el interruptor CD / TAPE TO CTRL ROOM / PHONES si desea monitorear la entrada de 2 pistas a través de CTRL ROOM OUT. Esto proporciona una manera fácil de monitorear las señales que regresan de la cinta para asegurarse de que estén grabando correctamente.

☞ **Si está grabando una señal a través de CD / TAPE OUTPUT y desea escucharla simultáneamente a través de CD / TAPE INPUT, no use el interruptor CD / TAPE TO MIX. Hacer esto crearía un ciclo de retroalimentación, ya que la señal se enrutaría, a través de la mezcla principal, de vuelta a la cinta a través de la SALIDA DE CD / CINTA. Para monitorear la ENTRADA DE CD / TAPE, use el interruptor CD / TAPE TO CTRL ROOM para asignar la señal de cinta a los monitores o auriculares. Esto evitará que la señal de la cinta se enrute a CD / TAPE OUTPUT.**

### SALA FX A CTRL

Si desea monitorear solo la señal de envío de FX en sus auriculares o en el / los altavoz (s), presione el interruptor FX TO CTRL. Esto silencia la señal de mezcla principal mientras enruta la salida FX SEND a los monitores. El 502/802/1002 no cuenta con este interruptor.

## 2.3.5 Alimentación fantasma y pantallas LED




Fig. 2.13 Alimentación fantasma y pantallas LED



Fig. 2.9: Control del monitor y fader principal

## TELÉFONOS / SALA DE CONTROL

El conector estéreo PHONES (en la parte superior del panel de conectores) es donde conecta los auriculares. Las tomas CTRL ROOM OUT no balanceadas transmiten los efectos sumados y las principales señales de mezcla, así como las señales de canal en solitario. El control PHONE / CONTROL ROOM ajusta el nivel de las salidas de los auriculares y del monitor principal. El 502 no está equipado con salidas de sala de control

## MEZCLA PRINCIPAL

Los conectores MAIN OUT son tomas mono no balanceadas. La señal de mezcla principal aparece aquí a un nivel de 0 dBu. El fader MAIN MIX ajusta el volumen de estas salidas.

## ENTRADA CO / CINTA

Las ENTRADAS DE CD / CINTA se utilizan para llevar una fuente de señal externa (por ejemplo, reproductor de CD, pletina, etc.) a la consola. También se pueden usar como una entrada de línea estéreo estándar, por lo que la salida de un segundo ME.




Fig. 2.11: CD / Entrada / salida de cinta

Alternativamente, la salida de línea o cinta de un amplificador de alta fidelidad con interruptor de selección de fuente también se puede conectar aquí, lo que le permite escuchar fácilmente fuentes adicionales.

## CD / SALIDA DE CINTA

Estos conectores están cableados en paralelo con MAINOUT y transportan la señal de mezcla principal (no balanceada). Conecte el CD / TAPE OUTPUT a las entradas de su dispositivo de grabación. El nivel de salida se ajusta mediante el fader MAIN MIX de alta precisión o el control giratorio (802 / 1002).

## FX (SOLO 502/802/1002)

Los envíos FX (o envíos AUX) le permiten alimentar señales a través de un control variable desde uno o más canales y sumar estas señales al bus. El bus aparece en la salida de envío FX de la consola y se puede alimentar desde allí a un dispositivo de efectos externo. El retorno de la unidad de efectos se devuelve a la consola mediante los conectores de retorno auxiliar (802 / 1002) o las entradas de canal normal. Cada envío FX es mono y presenta una ganancia de hasta +15 dB.

Como su nombre indica, los envíos de FX de las consolas de mezcla ME están destinados a controlar dispositivos de efectos (reverberación, retardo, etc.) y, por lo tanto, están configurados después del atenuador. Esto significa que la mezcla entre señal seca y efecto permanece en el nivel determinado por el envío auxiliar del canal, independientemente de la configuración del fader de nivel. Si este no fuera el caso, la señal de efectos del canal seguiría siendo audible incluso cuando el fader se bajara a cero.

## PAN

El control PAN determina la posición de la señal del canal dentro de la imagen estéreo. Este control presenta una característica de potencia constante, lo que significa que la señal siempre se mantiene a un nivel constante, independientemente de la posición en el panorama estéreo.

## NIVEL

El control LEVEL determina el nivel de la señal del canal en la mezcla principal

## ACORTAR

Los LED CLIP de los canales mono se iluminan cuando la señal de entrada se conduce demasiado alto, lo que podría causar distorsión. Si esto sucede, use el control TRIM para reducir el nivel de preamplificador hasta que el LED ya no se ilumine.

## 2.2 canales estéreo

### 2.2.1 Entradas de línea estéreo



Fig. 2.4: entradas de línea estéreo

## EN LINEA

Cada canal estéreo tiene dos entradas de nivel de línea balanceadas en conectores de 1/4 \"para canales izquierdo y derecho. Si solo se usa el conector marcado \" L \"(izquierdo), el canal funciona en mono. Los canales estéreo están diseñados para manejar el nivel de línea típico señales. Ambas entradas también aceptarán conectores no balanceados.

### 2.2.1 Canales estéreo del ecualizador (502/802/1002)

El 502/802/1002 \"presenta un ecualizador estéreo de 3 bandas en cada canal estéreo. Las características del filtro y las frecuencias de corte son las mismas que las del canal mono.




Fig. 2.5: El ecualizador del canal de entrada estéreo.

Un ecualizador estéreo es altamente preferible a dos ecualizadores mono. cuando se trabaja en una señal estéreo, ya que dos ecuaciones separadas generalmente producen una discrepancia no deseada entre los canales izquierdo y derecho.

### 2.2.3 Envíos FX, balance y ajuste de nivel



#### FX

Los envíos FX de los canales estéreo funcionan de manera similar a los canales mono. Sin embargo, dado que los buses de envío de FX son mono, primero se toma una suma mono de la entrada estéreo antes de enviarla al bus FX. El 502 no está equipado con envíos de efectos.

#### BAL

El control BAL (ANCE) determina los niveles de las señales de entrada izquierda y derecha entre sí antes de que ambas señales se enruten al bus de mezcla estéreo principal. Si un canal se opera en mono a través de la entrada de línea, el control tiene la misma función que el control PAN utilizado en los canales mono.

#### NIVEL

El control LEVEL determina el nivel de la señal del canal en la mezcla principal.

#### +4 / -10

Las entradas estéreo de 802 y 1002 tienen un interruptor de sensibilidad de entrada que selecciona entre +4 dBu y -10 dBu At-10 dBu (nivel de grabación doméstica), la entrada es más sensible (requiere menos nivel para conducirla) que a +4 dBu (nivel de estudio)

## 2.3 Panel de conectores y sección principal

### 2.3.1 Ruta de envío / retorno de efectos



Fig. 2.7: Conectores de envío / retorno FX




Fig. 2.8: retorno de efectos

802 / 1002 SOLAMENTE: Los conectores STEREO AUX RETURN se utilizan para llevar la salida del dispositivo externo (cuya entrada se deriva de los envíos auxiliares) de nuevo a la consola. En su lugar, puede usar estos conectores como entradas adicionales, pero cualquier dispositivo de efectos tendrá que volver a la consola a través de un canal estéreo normal. Sin embargo, esto le da la posibilidad de usar el ecualizador de canal en la señal de retorno de efectos si lo desea.

☞ **Cuando usa un canal estéreo como ruta de retorno de efectos, el control FX del canal relevante generalmente debe estar completamente hacia abajo para evitar una retroalimentación no deseada.**

Si solo se usa el conector izquierdo, el AUX RETURN funciona automáticamente en mono. Use el control AUX RETURN para determinar qué cantidad de la señal de efectos se envía a la mezcla principal

#### ENVIAR FX

La salida FX SEND (no se aplica para 502) debe conectarse a la entrada de una unidad de efectos externa. La señal FX post-fader que creó utilizando los controles FX del canal de entrada se envía a la unidad de efectos a través de la salida FX SEND.




Fig. 2.9: Conectores de monitor / mezcla principal